
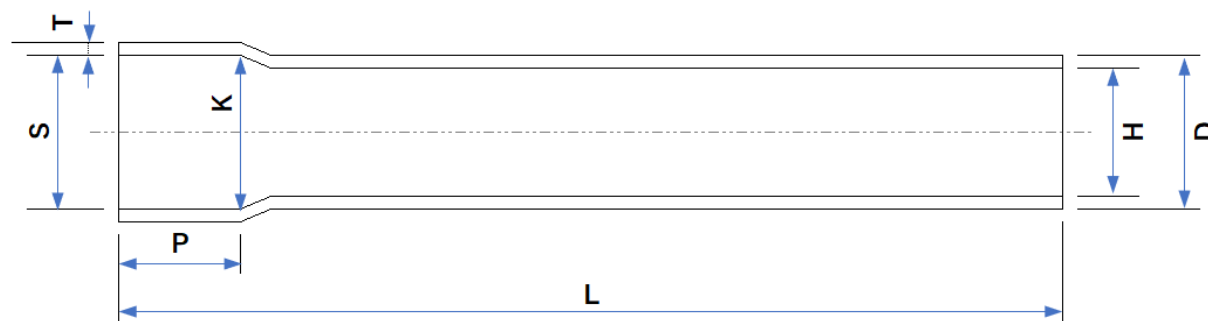


・井戸用ケーシング受口付管（リサイクルパイプ）

新洋株式会社
シンヨウビニルパイプ

日付
2019.12.25

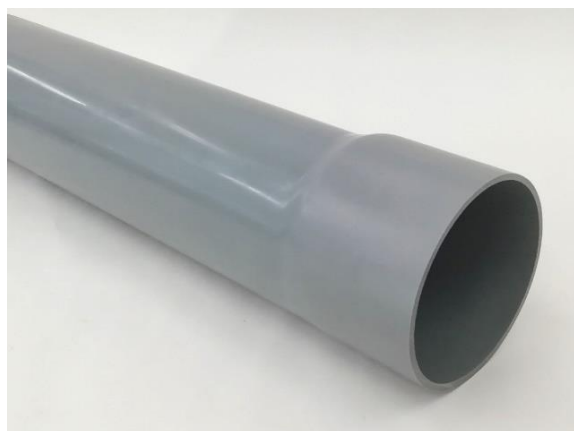

呼称	外径 D		厚さ T		受口内径 S		受口奥内径 K		受口長さ P		近似内径 H (参考)	全長 L	参考質量		梱包数 (本)	梱包重量 (kg)	設計価格 (円)
	基準寸法	許容差	最小寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差			g/m	kg/本			
井戸100	114	±0.4	5.0	+1.0	115.0	±0.7	114.0	±0.7	95.0	±10.0	104	4100±10	-	-	2	-	5,550
150	165	±0.5	5.1	+0.8	165.8	±0.5	165.0	±0.5	140.0	±15.0	154	4000±10	3941	15.8	2	31.52	8,220
200	216	±0.7	6.5	+1.0	217.0	±0.5	216.0	±0.7	190.0	±15.0	202	4000±10	6572	26.3	1	26.28	13,550

※150,200についてはVU受口付直管