
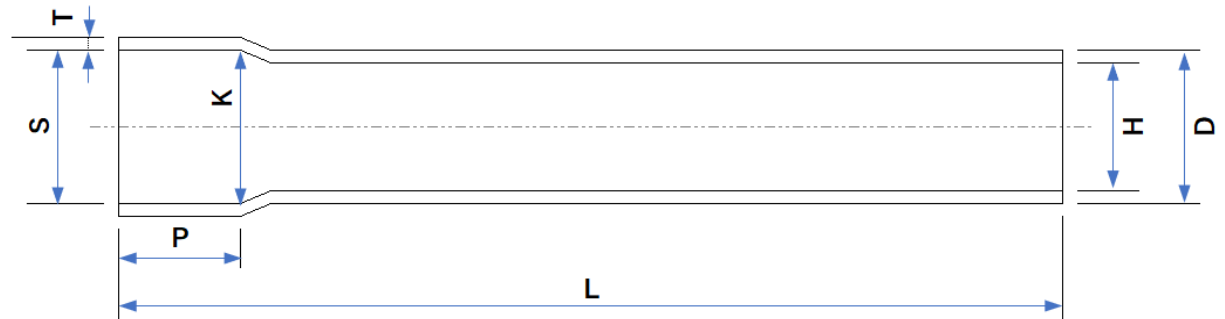


・LP受口付管（リサイクルパイプ）

新洋株式会社
シノウビニルパイプ

日付
2019.12.25

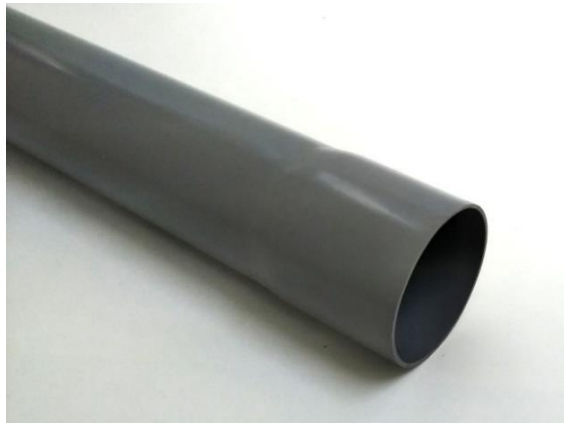

呼称	外径 D		厚さ T		受口内径 S		受口奥内径 K		受口長さ P		近似内径 H (参考)	全長 L	参考質量		梱包数 (本)	梱包重量 (kg)	設計価格 (円)
	基準寸法	許容差	最小寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差			g/m	kg/本			
50	54	±0.2	1.3	±0.2	54.7	±1.0	54.0	±0.3	50.0	±1.0	51	4000±10	350	1.4	15	21.00	680
65	68	±0.3	2.0	±0.2	68.6	±1.1	68.0	±0.3	60.0	±1.1	64	4000±10	575	2.3	10	23.00	1,140
75	80	±0.4	2.0	+0.2	80.6	±1.2	80.0	±0.3	70.0	±1.2	76	4000±10	675	2.8	7	19.60	1,340
85	89	±0.4	2.0	+0.3	89.6	±1.3	89.0	±0.3	80.0	±1.3	85	4000±10	750	3.1	7	21.70	1,500
100	104	±0.4	1.9	+0.3	104.6	±1.4	104.0	±0.3	95.0	±1.4	100	4000±10	925	3.8	5	19.00	1,840
102	106	±0.4	2.0	+0.3	106.6	±1.5	106.0	±0.3	95.0	±1.5	102	4000±10	975	3.9	5	19.50	1,940
125	130	±0.5	2.3	+0.4	130.7	±1.6	130.0	±0.4	120.0	±1.6	125	4000±10	1275	5.8	3	17.40	2,540
150	156	±0.5	2.7	+0.6	156.7	±1.7	156.0	±0.5	150.0	±1.7	151	4000±10	1875	8.3	2	16.60	3,740
180	186	±0.6	2.7	+0.6	186.8	±1.8	186.0	±0.5	180.0	±1.8	181	4000±10	2250	9.8	2	19.60	4,500
210	216	±0.7	2.7	+0.6	217.0	±1.9	216.0	±0.7	200.0	±1.9	210	4000±10	2625	10.5	2	21.00	5,240