
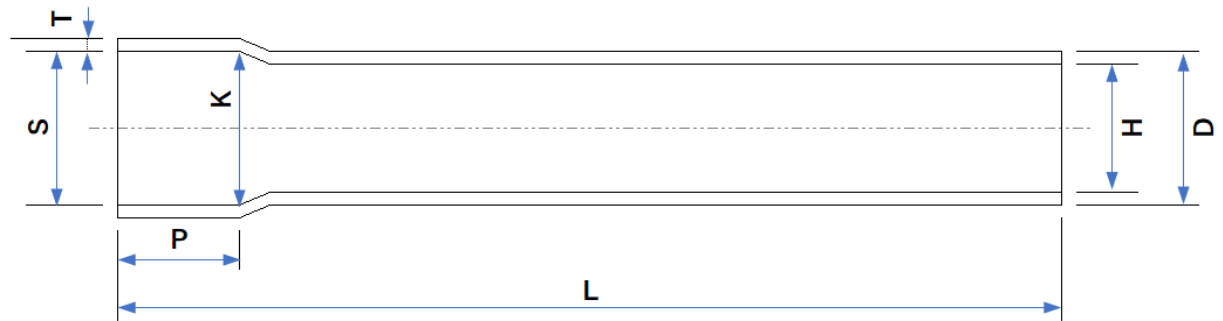


・VU受口付管（リサイクルパイプ）

新洋株式会社
シヨウビニルパイプ

日付
2019.12.25

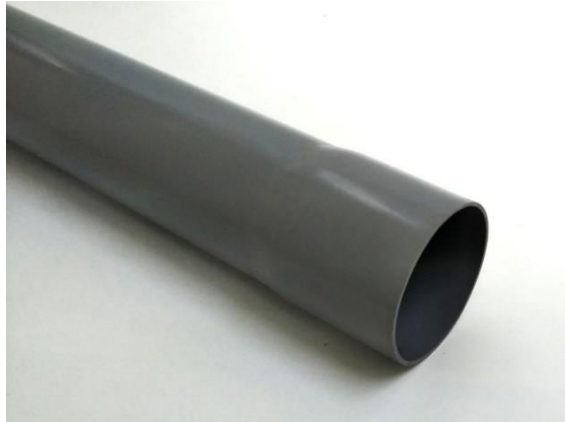

呼称	外径 D		厚さ T		受口内径 S		受口奥内径 K		受口長さ P		近似内径 H (参考)	全長 L	参考質量		梱包数 (本)	梱包重量 (kg)	設計価格 (円)
	基準寸法	許容差	最小寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差			g/m	kg/本			
35	42	±0.2	1.8	+0.4	42.7	±0.3	42.0	±0.2	30.0	±5.0	38	4000±10	375	1.5	20	30.00	830
40	48	±0.2	1.8	+0.4	48.7	±0.3	48.0	±0.2	40.0	±5.0	44	4000±10	413	1.7	15	24.75	910
50	60	±0.2	1.8	+0.4	60.7	±0.3	60.0	±0.2	50.0	±7.0	56	4000±10	521	2.1	15	31.20	1,150
65	76	±0.3	2.2	+0.6	76.6	±0.4	76.0	±0.3	60.0	±7.0	71	4000±10	825	3.3	10	33.00	1,750
75	89	±0.4	2.7	+0.6	89.6	±0.4	89.0	±0.4	70.0	±7.0	83	4000±10	1159	4.6	7	32.41	2,350
100	114	±0.4	3.1	+0.8	114.7	±0.4	114.0	±0.4	95.0	±10.0	107	4000±10	1737	6.9	5	34.70	3,520
125	140	±0.5	4.1	+0.8	140.7	±0.4	140.0	±0.5	120.0	±10.0	131	4000±10	2739	11.0	3	32.85	5,710
150	165	±0.5	5.1	+0.8	165.8	±0.5	165.0	±0.5	140.0	±15.0	154	4000±10	3941	15.8	2	31.52	8,220
200	216	±0.7	6.5	+1.0	217.0	±0.5	216.0	±0.7	190.0	±15.0	202	4000±10	6572	26.3	1	26.28	13,550