


・VP受口付管（リサイクルパイプ）

新洋株式会社  
シヨウビニルパイプ

日付  
2019.12.25

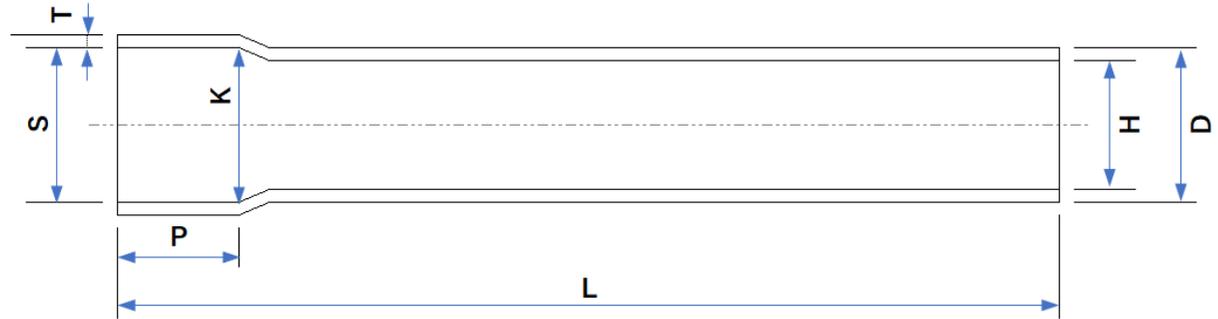

| 呼称  | 外径 D |      | 厚さ T |      | 受口内径 S |      | 受口奥内径 K |      | 受口長さ P |       | 近似内径 H (参考) | 全長 L    | 参考質量  |      | 梱包数 (本) | 梱包重量 (kg) | 設計価格 (円) |
|-----|------|------|------|------|--------|------|---------|------|--------|-------|-------------|---------|-------|------|---------|-----------|----------|
|     | 基準寸法 | 許容差  | 最小寸法 | 許容差  | 基準寸法   | 許容差  | 基準寸法    | 許容差  | 基準寸法   | 許容差   |             |         | g/m   | kg/本 |         |           |          |
| 40  | 48   | ±0.2 | 3.6  | +0.8 | 48.6   | ±0.4 | 48.0    | ±0.2 | 40.0   | ±5.0  | 40          | 4000±10 | 791   | 3.2  | 7       | 22.12     | 1,740    |
| 50  | 60   | ±0.2 | 4.1  | +0.8 | 60.6   | ±0.4 | 60.0    | ±0.2 | 50.0   | ±7.0  | 51          | 4000±10 | 1122  | 4.5  | 5       | 22.40     | 2,440    |
| 65  | 76   | ±0.3 | 4.1  | +0.8 | 76.6   | ±0.4 | 76.0    | ±0.3 | 60.0   | ±7.0  | 67          | 4000±10 | 1445  | 5.8  | 5       | 28.90     | 3,130    |
| 75  | 89   | ±0.3 | 5.5  | +0.8 | 89.8   | ±0.5 | 89.0    | ±0.3 | 70.0   | ±7.0  | 77          | 4000±10 | 2202  | 8.8  | 3       | 26.40     | 4,780    |
| 100 | 114  | ±0.4 | 6.6  | +1.0 | 115.0  | ±0.7 | 114.0   | ±0.4 | 95.0   | ±10.0 | 100         | 4000±10 | 3409  | 13.6 | 2       | 27.26     | 7,030    |
| 125 | 140  | ±0.5 | 7.0  | +1.0 | 141.0  | ±1.0 | 140.0   | ±0.5 | 120.0  | ±10.0 | 125         | 4000±10 | 4464  | 17.9 | 1       | 17.85     | 9,010    |
| 150 | 165  | ±0.5 | 8.9  | +1.4 | 166.0  | ±1.0 | 165.0   | ±0.5 | 140.0  | ±15.0 | 146         | 4000±10 | 6701  | 26.8 | 1       | 26.80     | 13,530   |
| 200 | 216  | ±0.7 | 10.3 | +1.4 | 217.2  | ±1.2 | 216.0   | ±0.6 | 190.0  | ±15.0 | 194         | 4000±10 | 10129 | 40.5 | 1       | 40.51     | 20,220   |