
・SU直管(リサイクルパイプ)



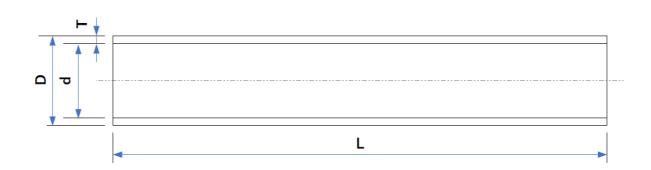

呼称	外径 D		厚さ T		近似内径	長さ	参考重質量		梱包数	梱包重量	設計価格	参考規格
一十八小	基準寸法	許容差	最小寸法	許容差	d(参考)	L	g/m	kg/本	(本)	(kg)	(円)	多 写风怕
50	54	± 0.2	2.0	± 0.2	50	4000 ± 10	475	1.9	15	28.50	1,230	
65	68	± 0.3	2.5	±0.3	63	4000 ± 10	725	2.9	10	29.00	1,880	
75	80	± 0.3	2.5	±0.3	75	$\textbf{4000} \pm \textbf{10}$	875	3.5	7	24.50	2,170	
100	106	± 0.4	3.0	±0.3	100	4000 ± 10	1,400	5.6	5	28.00	3,640	
125	134	± 0.5	4.5	± 0.4	125	4000 ± 10	2,650	10.6	2	21.20	6,890	
150	165	± 0.6	4.0	± 0.4	157	4000 ± 10	2,900	11.6	2	23.20	7,540	
200	216	± 0.8	5.0	±0.5	206	4000 ± 10	4,750	19.0	1	19.00	12,350	